



KONICA MINOLTA

bizhub C3851FS

✍ Farebné multifunkčné zariadenie A4

✍ Až 38 strán za minútu

✍ Funkcie



Tlač

- farebná
- čiernobiela
- PCL/PS
- lokálna/sieťová
- USB



Skenovanie

- farebné
- čiernobiela
- sken do emailu
- sken ku mne
- sken do SMB
- sken domov
- sken do FTP
- sken na HDD
- sken do USB
- sken do URL
- sken do WebDAV
- sieťový TWAIN sken



Kopírovanie

- farebné
- čiernobiela



Faxovanie


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	✓
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✓
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	✓
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	✓
RemoteCare – vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
Prispôsobenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôsobiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.	✓
bizhub Marketplace	Obchod s aplikáciami umožňuje priamo na paneli zariadenia stiahnuť a inštaláciu mnohých užitočných aplikácií	✓

Možnosti konfigurácie

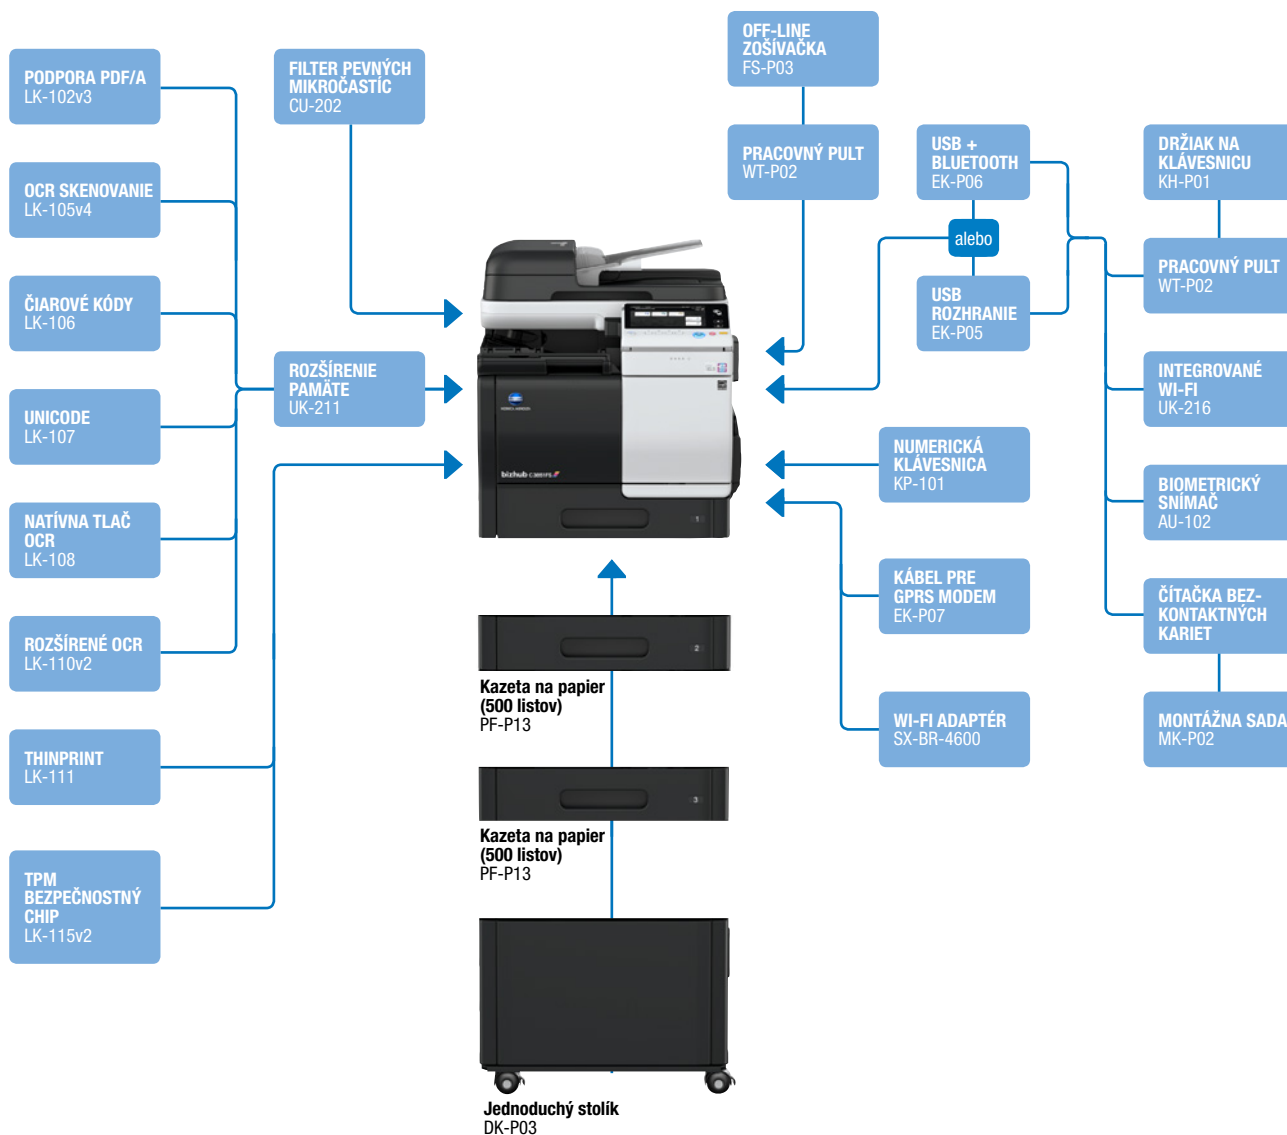

Možnosti dokončovania



Zošívanie v rohu

Obojstranná tlač

Triedenie posunom

Možná výbava

bizhub C3851FS	Multifunkčné zariadenie A4 s rýchlosťou 38 str/min čiernobielo a farebne. Štandardne tlačový kontrolér Emperon™ s podporou PCL, PostScript a XPS. Vstupná kapacita papiera 550 listov a ručný podávač na 100 listov. Automatický obojstranný podávač originálov a obojstranná tlač. Štandardne 2 GB pamäť, 250 GB pevný disk, Gigabit Ethernet, fax a integrovaný finišer
PF-P13 Kazeta na papier	A4, 500 listov, 60–90 g/m ²
DK-P03 Jednoduchý stolík	stolík s odkladacím priestorom
FS-P03 Off-line zošívacia	zošívanie 20 listov v rohu
KP-101 Numerická klávesnica	pre použitie namiesto dotykovej obrazovky
WT-P02 Pracovný pult	pre umiestnenie externej zošívacky, odkladacia plocha
EK-P07 Kábel pre GPRS modem	pripájací kábel pre modem k službe RemoteCare
Čítačka bezkontaktných kariet	pre viacero typov IC kariet
LK-102v3 Podpora PDF/A	PDF/A, šifrované PDF heslom alebo digitálnym certifikátom
LK-105v4 OCR skenovanie	skenovanie do prehľadateľných PDF a PPTX
LK-106 Čiarové kódy	podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Unicode	podpora natívnej tlače Unicode

LK-108 Tlač OCR	podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
LK-110v2 Rozšírené OCR	skenovanie do rôznych súborov formátov vrátane DOCX a XLSX, PDF/A a prehľadateľné PDF, priama tlač príloh emailov, faxovanie do sPDF
LK-111 ThinPrint	kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete
LK-115v2 Bezpečnostný chip	TPM bezpečnostný chip pre ochranu dát
MK-P02 Montážna sada pre čítačku	sada pre inštaláciu čítačky kariet pod kryt zariadenia
UK-216 Integrované Wi-Fi	integrovaný Wi-Fi modul pre bezdrôtovú sieť s režimami "klient" a "prístupový bod"
SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér	Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť
CU-202 Filter pevných mikročastic	Zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znížením emisií
EK-P05 USB rozhranie	prídavné USB rozhranie
EK-P06 USB + Bluetooth	Bluetooth a prídavné USB rozhranie
UK-211 Rozšírenie pamäte	rozšírenie pamäte pre i-Option, nutné pre licencie LK
KH-P01 Držiak na klávesnicu	na umiestnenie USB klávesnice
AU-102 Biometrický snímač	snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová pamäť	2 048 MB/ 4 096 (štandardne/maximálne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
Sietové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Typy sietí	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podávač originálov	až 50 originálov; A5–A4; 50–128 g/m ² ; obojstranný reverzný podávač originálov
Potlačiteľná veľkosť papiera	A6–A4, užívateľské veľkosti papiera
Potlačiteľná gramáž papiera	60–210 g/m ²
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 650 listov max.: 1 650 listov
1. kazeta (štandardne)	550 listov, A6–A4, 60–210 g/m ²
2. kazeta (voliteľne)	500 listov, A4, 60–90 g/m ²
3. kazeta (voliteľne)	500 listov, A4, 60–90 g/m ²
Ručný podávač	100 listov, A6–A4, užívateľské veľkosti, 60–210 g/m ²
Automatická obojstranná tlač	A4; 60–210 g/m ²
Režimy dokončovania	zošívanie, triedenie, skupinkovanie
Výstupná kapacita	max.: 250 listov
Zošívanie	max.: 50 listov
Životnosť tonera	K: 13 000 strán; CMY: 12 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	K: 70 000 strán; CMY: 60 000 strán
Spotreba energie	220–240 V/50/60 Hz; maximálny odber do 1,7 kW
Rozmery systému (š x h x v)	555 x 584 x 603 mm
Hmotnosť systému	cca 53,1 kg (bez príslušenstva)

TLAČ

Rozlíšenie tlače	600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi (znížená rýchlosť)
Tlačové jazyky	PCL6 (XL3.0), PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operačné systémy	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X ver. 10.x Linux Unix Citrix
Tlačové fonty	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin
Funkcie tlače	priama tlač súborov TIFF, XPS, PDF (v1.7) a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečená tlač; kombinácie; viac strán na jednu (n-v-1); plagát; brožúra; vodoznak
Mobilná tlač	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (voliteľne); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows Mobile 10)

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania	až 35 str/min čiernobielo aj farebne
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 × 600 dpi
Režimy skenovania	skenovanie do e-mailu (skenovanie ku mne) skenovanie do SMB (sken domov) skenovanie na FTP skenovanie na HDD skenovanie na USB skenovanie do WebDAV skenovanie na URL sieťový TWAIN sken
Formáty skenovania	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS
Cieľové adresy	2 100 (jednotliviec + skupina); podpora LDAP
Funkcie skenovania	až 400 preddefinovaných úloh

KOPIROVANIE

Proces kopírovania	elektrostatické laserové kopírovanie, tandem, nepriamo
Toner	Simitri® HD - polymerizovaný toner
Rýchlosť kopírovania a tlače A4	až 38 str/min čiernobielo aj farebne
Rýchlosť obojstranej tlače A4	až 38 str/min čiernobielo aj farebne
Prvá kópia/výtlačok	8,3 sek. čiernobielo, 9,2 sek. farebne
Čas zahrievania	cca 20 sek. ¹
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi
Gradácia	256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie	1 – 9 999
Formát originálov	max. A4
Zväčšenie	25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania	elektronické triedenie; multi-job; prispôbenie obrazu (kontrast, ostrosť, sýtosť); kontrolný výtlačok; režim prerušenia; farebný režim; oddelené snímanie; triedenie/skupinkovanie; kombinácie; výber originálu; kopírovanie preukazov; 2-v-1; 4-v-1

FAXOVANIE

Fax	Super G3
Prenos faxu	analógový i-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)
Kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	až 33,6 kb/s
Ciele faxu	2 100 (jednotlivec + skupina)
Funkcie faxu	odloženie odoslania; prenos z PC; presmerovanie faxu; až 400 predprogramovaných úloh

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papiera a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionality sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie	ISO 15408 Common Criteria (v procese certifikácie); filtrovanie IP adres a blokovanie portov; sieťová komunikácia SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPSec a IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov; zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných typov); šifrovanie dát na pevnom disku; ochrana proti kopírovaniu (len tlač)
Účtovanie	až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) - voliteľne
Softvér	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

¹ Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP Printer Vendor Solution



Navštivte stránku produktu